

고압스위치 (High Pressure Switch)



● 사용용도

- 압력펌프 및 Compressor 제어용.
- 압력 Process 감시 및 과압방지용.
- 보조 Relay 없이 직접 부하를 제어할 수 있음.
- 취부 / 설치가 용이함.


● 제작사양

- Case & Cover : AL-Diecasting + Hammer Tone Painted
- Connection : SUS 304 / SUS 316
- Element : SUS 304 / SUS 316
- Contact : 1 SPDT Micro Switch (High or Low)

● 주문서작성

- Model No.
- Range.
- Screw Type.
- Contact.

MS - 3341 - 100K - PT 3/8 - High

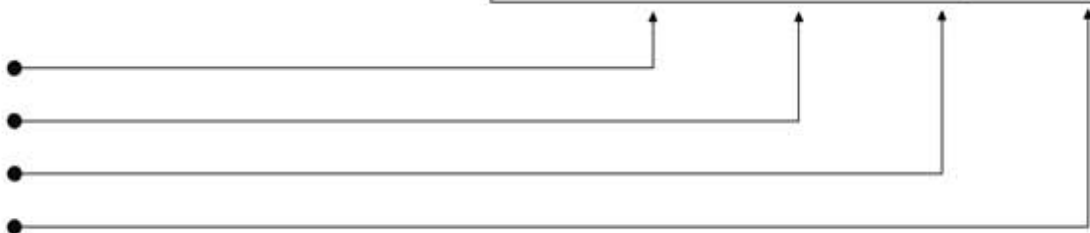


● 제품사양

Model No.	Range	Dead Band	Conn. Type	Contact	Capacity	Accuracy
MS-3341	0 ~ 0.5 MPa (0 ~ 5 Kgf/cm ²)	F.S±4%	PF , PT 3/8 PF , PT 1/2	SPDT 1 High Low	AC 250V 15A DC 125V 0.4A	F.S ± 3.0%
	0 ~ 35 MPa (0 ~ 350 Kgf/cm ²)					
Working Pressure				Working Temperature		
· Static Pressure : 75% of Full Scale				· Ambinet : -20 ~ 65°C		
· Fluctuating Pressure : 60% of Full Scale				· Fluid : -20 ~ 80°C		

외형도 Dimensions

MS-3341

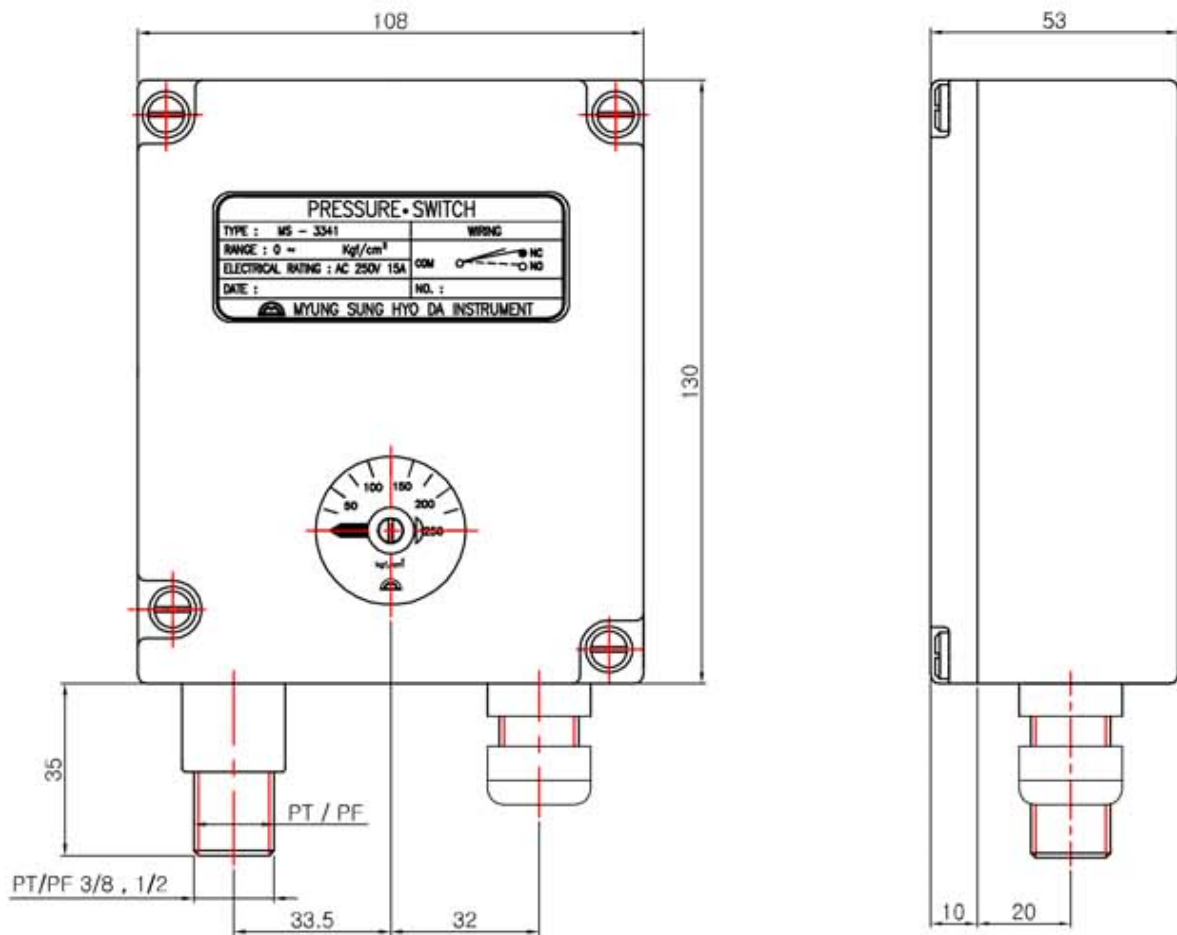

▶ 제작사양은 품질향상을 위하여 변경될 수 있으며, 주문자 요구사항에 따른 기기제작이 가능함.