

미압스위치 (Low Pressure Switch)



사용용도

- 고압 멸균기 온도조절용.
- 압력 Process의 ON-OFF 제어용.
- 공압 LINE 감시 및 과압방지용.
- 저압/고압 2점점 제어가 가능.
- 취부 / 설치가 용이함.


제작사양

- Body : Brass + Cr Plated
- Connection : Brass + Cr Plated
- Element : Bronze
- Contact : 2 SPDT Micro Switch

주문서작성

MS - 3321 - 1K - PT 1/4 - H / L

- Model No.
- Range.
- Screw Type.
- Contact.

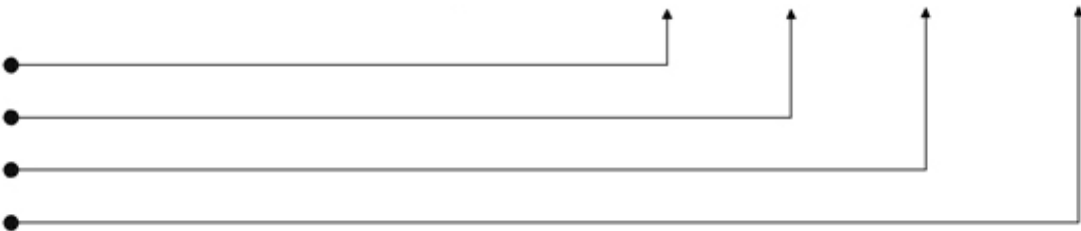

제품사양

Model No.	Range	Dead Band		Conn. Type	Contact	Capacity	Accuracy
		Reset	Actual				
MS-3321	Low (0 ~ 1.2 Kg/cm ²)	1.1 Kg/cm ²	1.2 Kg/cm ²	PF 1/4 PT 1/4	SPDT 2 (High / High)	AC 250V 10A DC 125V 0.4A	F.S ± 3.0%
	High (0 ~ 2.0 Kg/cm ²)	1.9 Kg/cm ²	2.0 Kg/cm ²		(High / Low) (Low / Low)		

외형도 Dimensions

