

차압계 (Differential Pressure Gauge)



● 사용용도

- 각종 배관라인의 차압측정 및 유량/레벨 측정.
- 내부압력 크기에 관계없이 2개소의 압력차를 직접 읽을 수 있음.
- 압력차 응용라인.
- 차압범위 사양이 다양.

● 제작사양

- Case & Cover : P.C / SUS 304
- Connection : SUS 304 / SUS 316
- Window : P.C / 일반유리(Glass) / 강화유리(Safety Glass)
- Element : SUS 304 / SUS 316
- Dial Plate : 알루미늄 합금 (AL alloy) + White Painted
- Pointer : 알루미늄 합금 (AL alloy) + Black Painted

● 주문서작성

- Model No.
- Dial Size & Type.
- Range.
- Screw Type.
- Connection Type.
- Accuracy.

MS - 3381 - 100A - 20K - PT 3/8 - S - 1.5


● 제품사양

Model No.	Type	Dial Size	Range	Conn.Type	Accuracy
MS-3381	A	100Ø	0 ~ 0.05 MPa (0 ~ 0.5 KgI/cm²)	PF , PT 1/4	F.S ± 1.5%
MS-3382	A B		0 ~ 2.0 MPa (0 ~ 20 KgI/cm²)	PF , PT 3/8 PF , PT 1/2	
Working Pressure			Working Temperature		
· Static Pressure : 75% of Full Scale			· Ambinet : -20 ~ 65°C		
· Fluctuating Pressure : 60% of Full Scale			· Fluid : -20 ~ 80°C		

● 외형도 Dimensions


MS-3381

A-TYPE

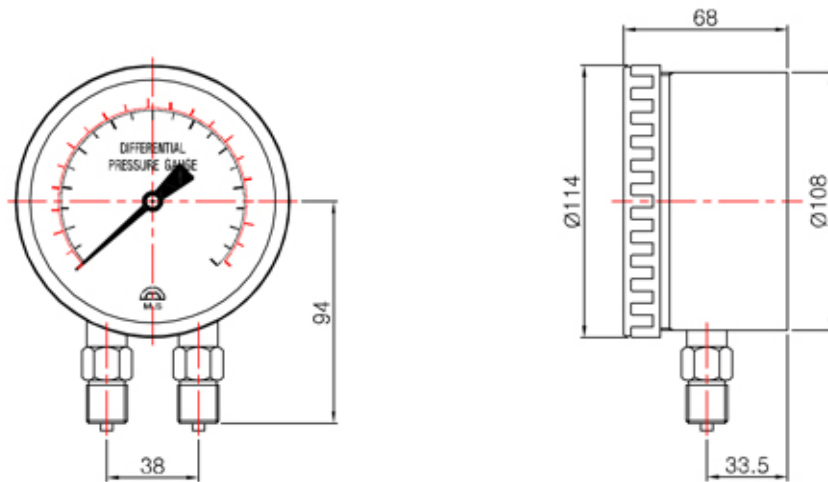

MS-3382

B-TYPE

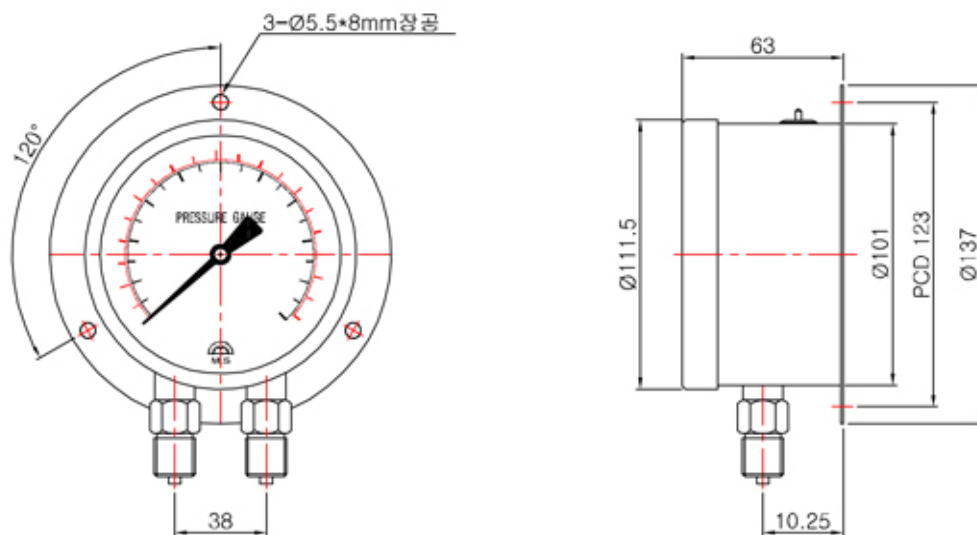

▶ 제작사양은 품질향상을 위하여 변경될 수 있으며, 주문자 요구사양에 따른 기기제작이 가능함.