

LEVEL 압력계 (컨텐츠 : Content)

● 사용용도

- 경유, 윤활유, 중유, Solvent Oil, 모든 비부식성액의 Level 측정.
- 각종 탱크의 Level 을 직접 측정하는데 편리.
- 이중눈금을 사용하여 탱크내 Level 과 용량(m^3) 을 동시에 측정.

● 제작사양

- Case & Cover : SUS 304
- Connection : Flange (SUS 304 / SUS 316)
- Window : 강화유리 (Safety Glass)
- Element : SUS 304 / SUS 316
- Capillary : SUS 304 / SUS 316
- Dial Plate : 알루미늄합금(AL alloy) + White Painted
- Scale Type : 이중눈금 (Dual Scale Type)
외눈금 (Out-Scale) / 흑색 (Black Color)
내눈금 (In-Scale) / 적색 (Red Color)
- Pointer : 알루미늄합금(AL alloy) + Black Painted
- Mounting : Bracket

● 주문서작성

- Model No.
- Dial Size.
- Range.
- Flange Spe'c.
- Capillary Length.
- Accuracy.


MS - 4446 - 150 - 4m - 5K 25A - 2m - 1.5

● 제품사양

Model No.	Dial Size	Range	Flange Spe'c.	Capillary	Accuracy
MS-4446	150Ø	0 ~ 50m	JIS 5kgf/cm ² ~ 25kgf/cm ² (10A ~ 50A)	1m ~ 10m	F.S ± 1.5% F.S ± 3.0%
Working Pressure			Working Temperature		
· Static Pressure : 75% of Full Scale			· Ambient : -20 ~ 65°C		
· Fluctuating Pressure : 60% of Full Scale			· Fluid : -20 ~ 120°C		

외형도 Dimensions

MS-4446

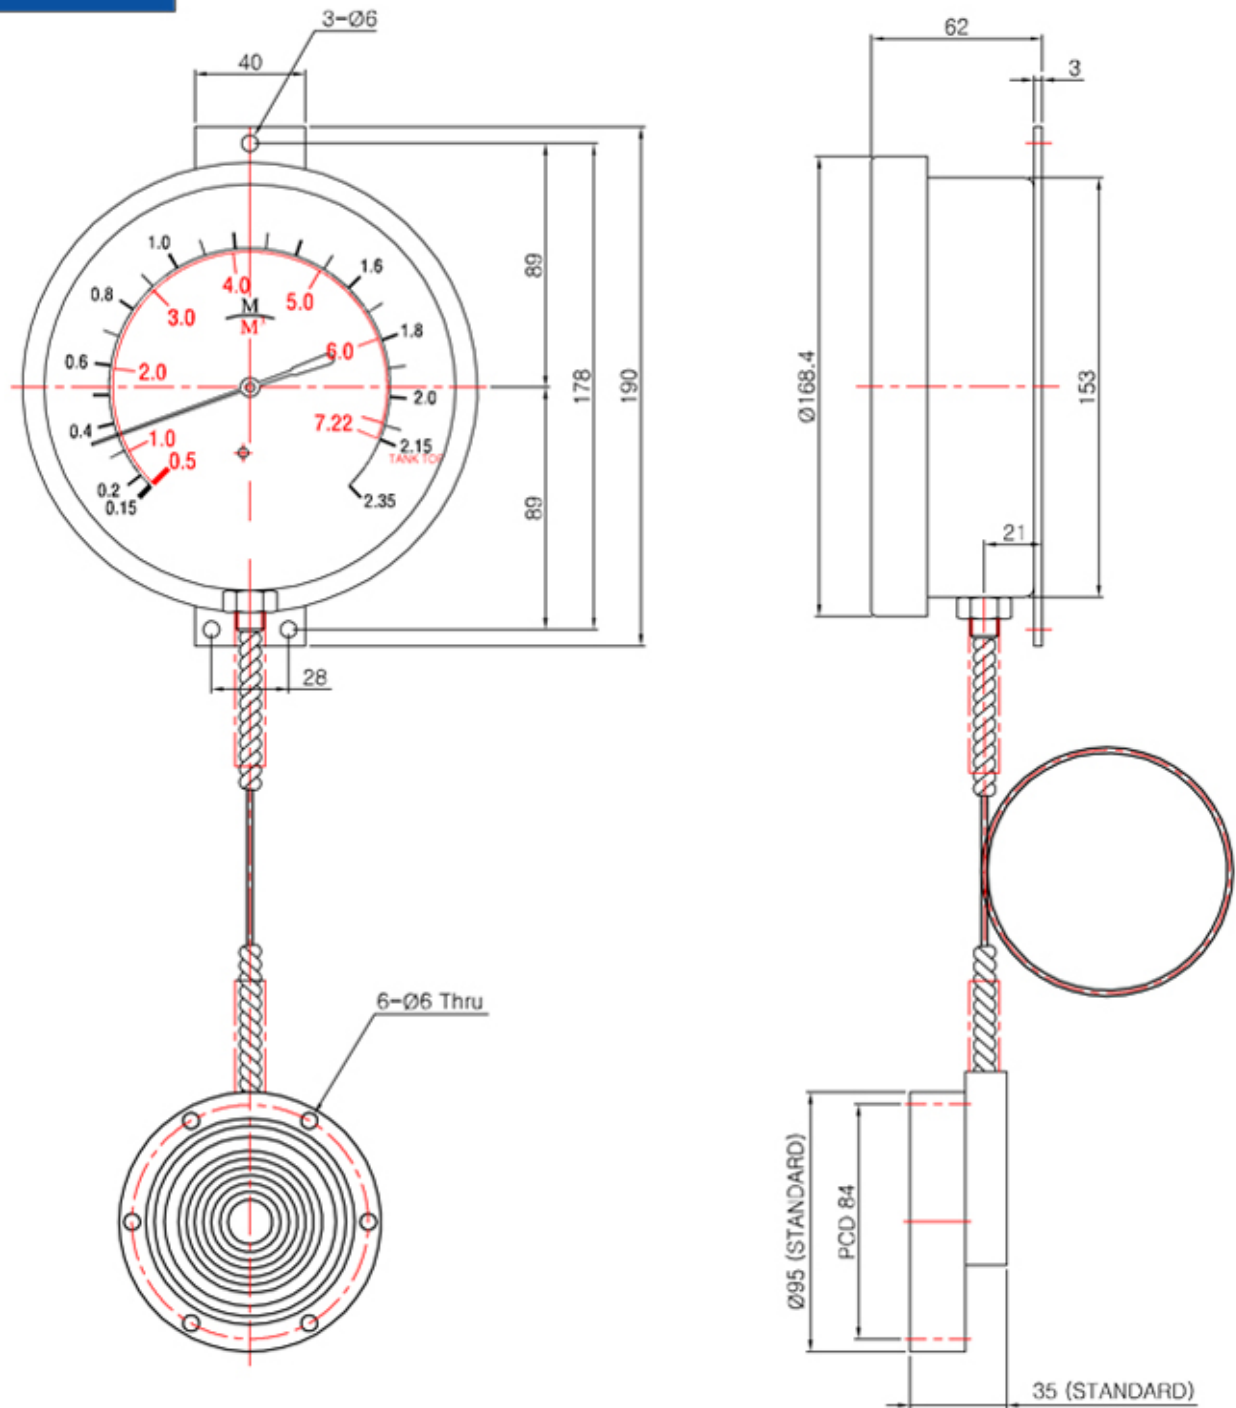

▶ 제작사양은 품질향상을 위하여 변경될 수 있으며, 주문자 요구사양에 따른 기기제작이 가능함.