

액주형 압력계 (마노메타 : Monometer)

● 사용용도

- 각종 용도의 미세한 압력측정
- 각종 탱크내의 Level측정에 사용하며, 이중눈금을 사용 탱크내 Level 과 용량(m³)을 동시에 측정
- 부르돈관 압력계로는 측정할 수없는 낮은 압력을 측정.
- 눈금각도 : 270° (사용자의 요구에 따라 눈금분할 설정 가능)

● 제작사양

- Case : AL - Diecasting + Black Painted
- Cover : 투명 P.C
- Connection : SUS 304 / SUS 316
- Element : SUS 430 / Brass / Bronze
- Dial Plate : 알루미늄합금(AL alloy) + White Painted
- Scale Type : 이중눈금 (Dual Scale Type)
외눈금 (Out-Scale) / 흑색 (Black Color)
내눈금 (In-Scale) / 적색 (Red Color)
- Pointer : 알루미늄합금(AL alloy) + Black Painted

● 주문서작성

MS - 4436 - 100kPa - PT 1/4 - S - 1.5

- Model No.
- Range.
- Screw Type.
- Connection Type.
- Accuracy.



● 제품사양

Model No.	Size	Range	Conn. Type	Accuracy
MS-4436	144 * 144	1000 mmH ₂ O ~ 20000mmH ₂ O (10 kPa ~ 200 kPa)	Male PT , PF 1/4 Female PT , PF 1/4	F.S ± 1.5% F.S ± 3.0%
Working Pressure		Working Temperature		
· Static Pressure : 75% of Full Scale		· Ambient : -20 ~ 65°C		
· Fluctuating Pressure : 60% of Full Scale		· Fluid : -20 ~ 80°C		




● 외형도 Dimensions

MS-4436

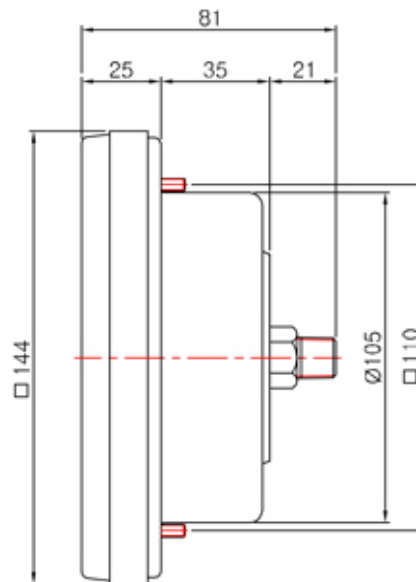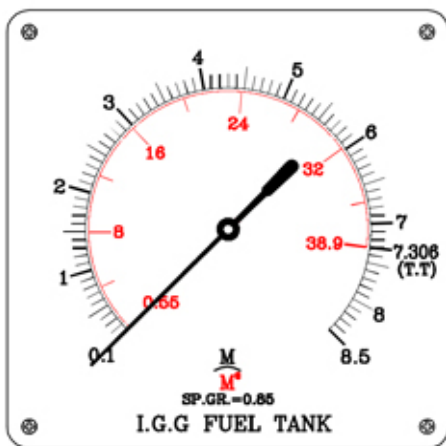

Male PT 1/4"

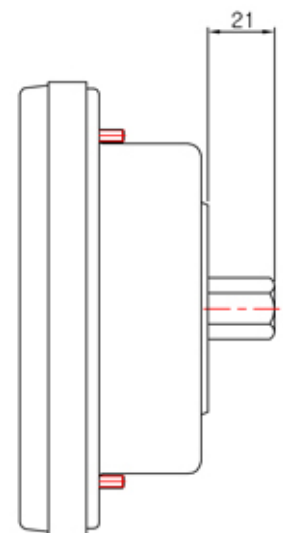

Female PT 1/4"

▶ 제작사양은 품질향상을 위하여 변경될 수 있으며, 주문자 요구사양에 따른 기기제작이 가능함.