


미소차압 스위치 (Low Differential Pressure Switch)

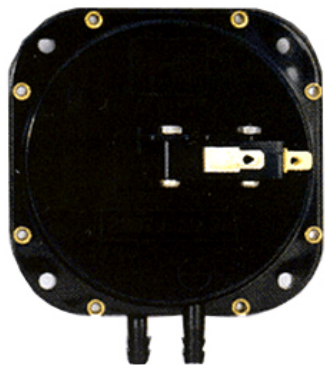

● 사용용도

- 송풍기/환풍기 등의 미소차압 제어용.
- 가정용 가스보일러 강제배기 제어용.
- 유효면적이 큰 합성고무 Element 사용.
- 상대압력 스위치로도 사용이 가능함.
- 취부/설치가 용이함.

● 제작사양

- Body : P.C
- Connection : Hose Type Ø6
- Element : E.P.D.M Rubber
- Contact : 1 SPDT Micro Switch

● 주문서작성


MS - 3331 - 20mmH₂O - Ø6

- Model No.
- Range.
- Conn. Type.

● 제품사양

Model No.	Range	Dead Band		Over Pressure	Capacity	Accuracy
		Reset	Actual			
MS-3331	0 ~ 5mmH ₂ O	3 mmH ₂ O	5 mmH ₂ O	2000mmH ₂ O	AC 250V 10A DC 125V 0.4A	F.S ± 3.0%
		7 mmH ₂ O	10 mmH ₂ O			
	0 ~ 50 mmH ₂ O	16 mmH ₂ O	20 mmH ₂ O			
		46 mmH ₂ O	50 mmH ₂ O			

● 외형도 Dimensions

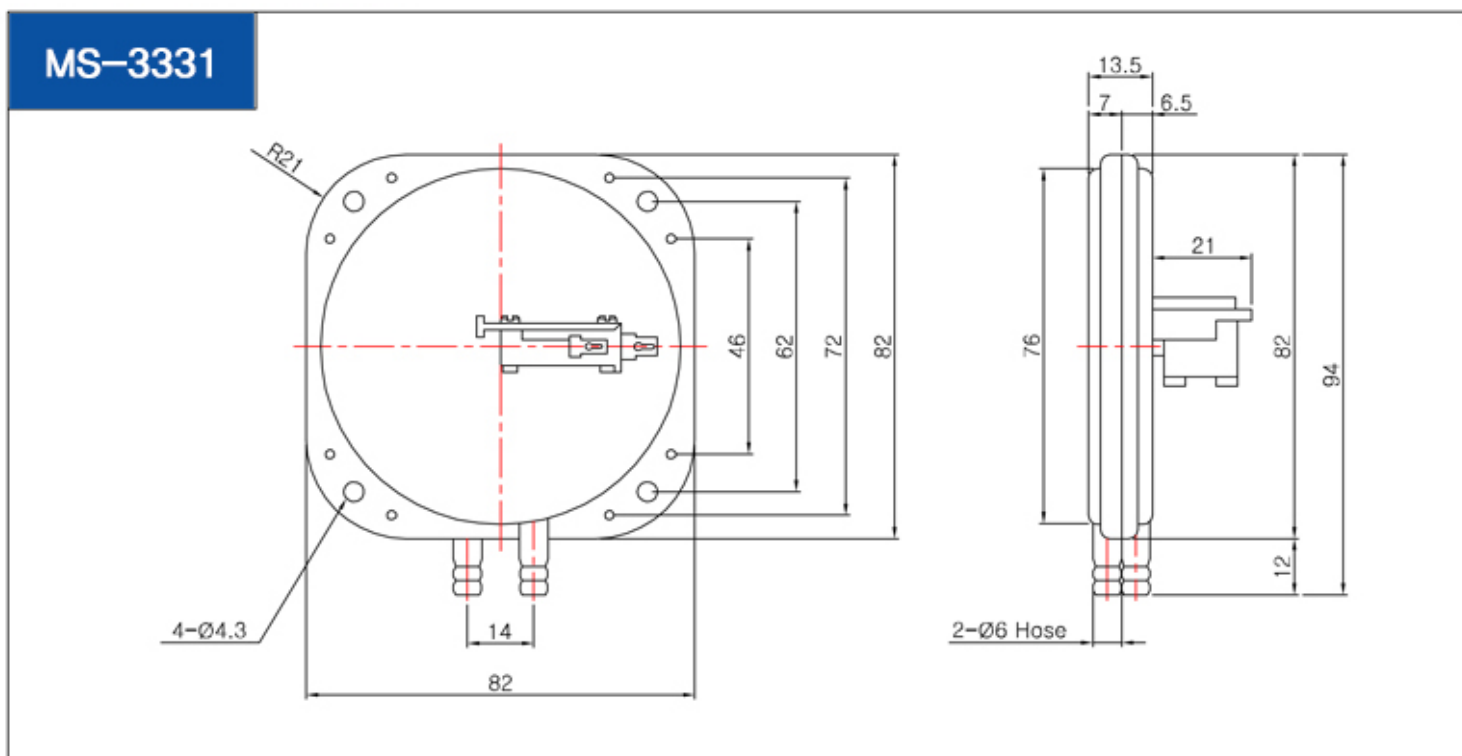

▶ 제작사양은 품질향상을 위하여 변경될 수 있으며, 주문자 요구사양에 따른 기기제작이 가능함.